



ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βαλβίδα διακοπής και ελέγχου με σχέδιο ανοιχτού πλαισίου

400x400.... 1800x1800

Τετράγωνο άνοιγμα

Στεγανότητα: μέγ. 1% σύμφωνα με το DIN 19569.

Ανερχόμενο στέλεχος

Βαλβίδα διακοπής και ελέγχου από ανοξείδωτο χάλυβα με σχεδιασμό ανοιχτού ή κλειστού πλαισίου για τοποθέτηση σε τοίχο. Ιδιαίτερα στιβαρός σχεδιασμός με νέο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα στεγανοποίησης. Κατάλληλο για εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τη στεγανότητα σε συστήματα λυμάτων, σε δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σε λεκάνες κατακράτησης όμβριων υδάτων, σε αντιπλημμυρική προστασία και ζημιές καθώς και σε βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής




- Σχέδιο ανοιχτού πλαισίου με ξεχωριστό ρουλεμάν στελέχους
- Ανερχόμενο στέλεχος και εξωτερικό ρουλεμάν στελέχους
- Περιστρεφόμενο παξιμάδι στελέχους
- Στεγανοποιήστε μεταξύ της βαλβίδας και του τοίχου που είναι τοποθετημένοι στη βαλβίδα και έτοιμοι για λειτουργία
- Πατενταρισμένο σύστημα συρόμενης σφίντας μεταξύ πύλης και πλαισίου
- Καθοδήγηση της πύλης χωρίς κραδασμούς σε όλη τη διαδρομή. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδιάμεσες θέσεις ως βαλβίδα ελέγχου
- Βελτιωμένη στεγανότητα με σύστημα ασφάλισης μεταξύ πύλης και άνω τραβέρσας (μεγέθη 700x700...1800x1800)
- Ενσωματωμένη και θαλαμοειδής σφραγίδα με προφίλ
- Σύστημα στεγανοποίησης/πρότυπο:
- Σφράγιση τεσσάρων πλευρών
- Στεγανότητα: μέγ. 1% του επιτρεπόμενου ποσοστού διαρροής (πίεση εντός και εκτός έδρας) σύμφωνα με το DIN 19569 Part 4. Αντιστοιχεί στο EN 12266-2 Leak Rate G
- Τετράγωνο άνοιγμα για τοποθέτηση σε τοίχο με άγκυρες

Μέγεθος (mm)	Μέγιστα όρια πίεσης λειτουργίας & στις δύο πλευρές	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για φυσικά υγρά
400x400...800x800	8	50
900x900...1200x1200	6	50



LOUTSA LOCATION ASPROPYRGOS
Tel.: +30-215-50.16.591
Mob.: +30-6972-075.734
email: sgouros@michanourgiki.gr
site: www.michanourgikisgouros.gr

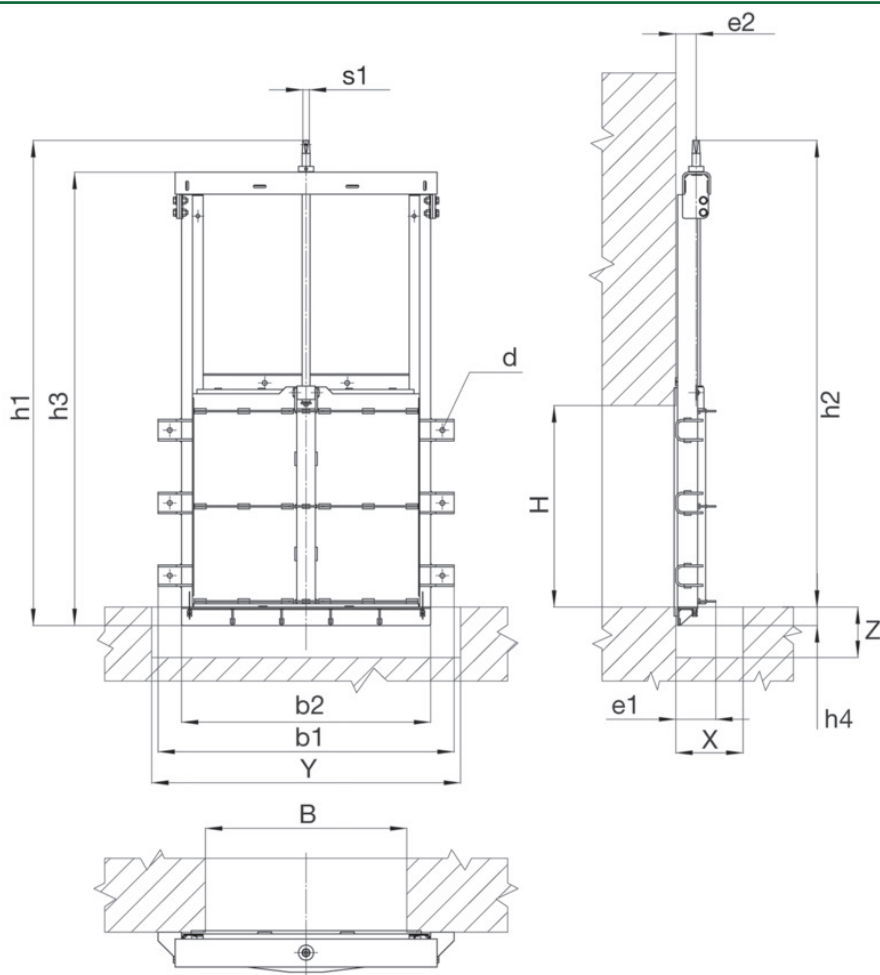

Size BxH	[mm]	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000	1200x1200	1400x1400	1500x1500	1800x1800
mWc		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6
X (min)		200	200	200	600	600	600	600	600	900	900	900
Y (min)		730	830	930	1050	1150	1250	1350	1550	1750	1890	2190
Z	[mm]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
b1	[mm]	682	782	882	990	1090	1190	1290	1490	1688	1824	2124
b2	[mm]	542	642	742	854	954	1054	1154	1354	1554	1654	1954
e1	[mm]	121	121	121	143	158	158	168	173	212	232	242
e2	[mm]	61	61	61	66	66	66	66	66	72	72	72
h1	[mm]	1054	1249	1444	1682	1882	2082	2282	2682	3237	3435	4044
h2	[mm]	989	1184	1379	1613	1813	2013	2213	2613	3167	3365	3967
h3	[mm]	959	1154	1349	1592	1792	1992	2192	2592	3155	3268	3877
h4	[mm]	65	65	65	69	69	69	69	69	70	70	70
s1	[mm]	19.3	19.3	19.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3
Holes (d)		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Turns/stroke		80.4	100.4	120.4	117.1	133.8	150.5	167.1	200.5	175	187.5	225
Weight approx.	[kg]	41.60	55.00	66.80	114.60	136.50	161.50	177.00	229.50	350.00	397.00	530.00
Volume approx.	[m ³]	0.087	0.118	0.154	0.238	0.324	0.391	0.495	0.691	0.691	0.691	0.691



LOUTSA LOCATION ASPROPYRGOS
Tel.: +30-215-50.16.591
Mob.: +30-6972-075.734
email: sgouros@michanourgiki.gr
site: www.michanourgikisgouros.gr