



ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Θυρόφραγμα - σφράγιση τεσσάρων πλευρών

Π: 150...1000 - Υ: 150...1000

Μέσο: Λύματα

Τετράγωνο άνοιγμα

Στεγανότητα: μέγ. 5% σύμφωνα με το DIN 19569.

Στενό διακοπής και ελέγχου με συμπαγή σχεδιασμό (σχεδίαση κλειστού πλαισίου). σφράγιση τεσσάρων πλευρών, από ανοξείδωτο χάλυβα, για επιτοίχια τοποθέτηση. Ιδιαίτερα στιβαρός σχεδιασμός με ξεχωριστό σύστημα ολίσθησης και στεγανοποίησης. Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές λυμάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, σε λεκάνες κατακράτησης όμβριων υδάτων και σε αντιπλημμυρική προστασία.

Μέσο: Λύματα

150x150...1000x1000;

Τετράγωνο άνοιγμα

Στεγανότητα: μέγ. 5% σύμφωνα με το DIN 19569.


- Μη ανερχόμενο στέλεχος
 - Στενό διακοπής και ελέγχου με συμπαγή σχεδιασμό (σχεδίαση κλειστού πλαισίου). σφράγιση τεσσάρων πλευρών, από ανοξείδωτο χάλυβα, για επιτοίχια τοποθέτηση. Ιδιαίτερα στιβαρός σχεδιασμός με ξεχωριστό σύστημα ολίσθησης και στεγανοποίησης.
 - Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές λυμάτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, σε λεκάνες κατακράτησης όμβριων υδάτων και σε αντιπλημμυρική προστασία.
 - Συμπαγής βαλβίδα με αυτόνομο σχέδιο πλαισίου για επιτοίχια τοποθέτηση με άγκυρες
- Καθοδήγηση της πύλης χωρίς κραδασμούς σε όλη τη διαδρομή. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδιάμεσες θέσεις ως βαλβίδα ελέγχου.
- Σύστημα ολίσθησης μεταξύ πύλης και πλαισίου
 - Στιβαρή συγκολλημένη δομή. εξαρτήματα βυθίζονται τουρσί και παθητικοποιημένα
 - Περιστρεφόμενο παξιμάδι στελέχους
 - Ενσωματωμένη και θαλαμοειδής σφραγίδα με προφίλ
 - Στεγανοποιήστε μεταξύ της βαλβίδας και του τοίχου που είναι τοποθετημένοι στη βαλβίδα και έτοιμοι για λειτουργία
 - Μη ανερχόμενο στέλεχος

Σύστημα στεγανοποίησης/πρότυπο:

- Σφράγιση τεσσάρων πλευρών
- Σφίξιμο: μέγ. 1% (στην πίεση καθίσματος) και μέγ. 5% (εκτός πίεσης καθίσματος) του ρυθμού διαρροής σύμφωνα.

Στο DIN 19569 Part 4 σε εγκατεστημένη κατάσταση

Τετράγωνο άνοιγμα για τοποθέτηση σε τοίχο με άγκυρες

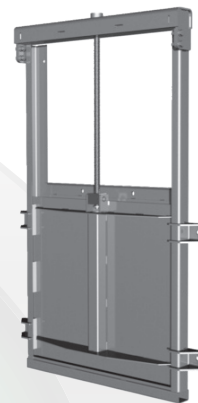

Μέγεθος (mm)	Μέγιστα όρια πίεσης λειτουργίας & στις δύο πλευρές	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για φυσικά υγρά
150x150...250x250	10	50
300	8	50
400x400...800x800	6	50
900x900...1000x1000	4	50




LOUTSA LOCATION ASPROPYRGOS

Tel.: +30-215-50.16.591

Mob.: +30-6972-075.734

email: sgouros@michanourgiki.gr

site: www.michanourgikisgouros.gr

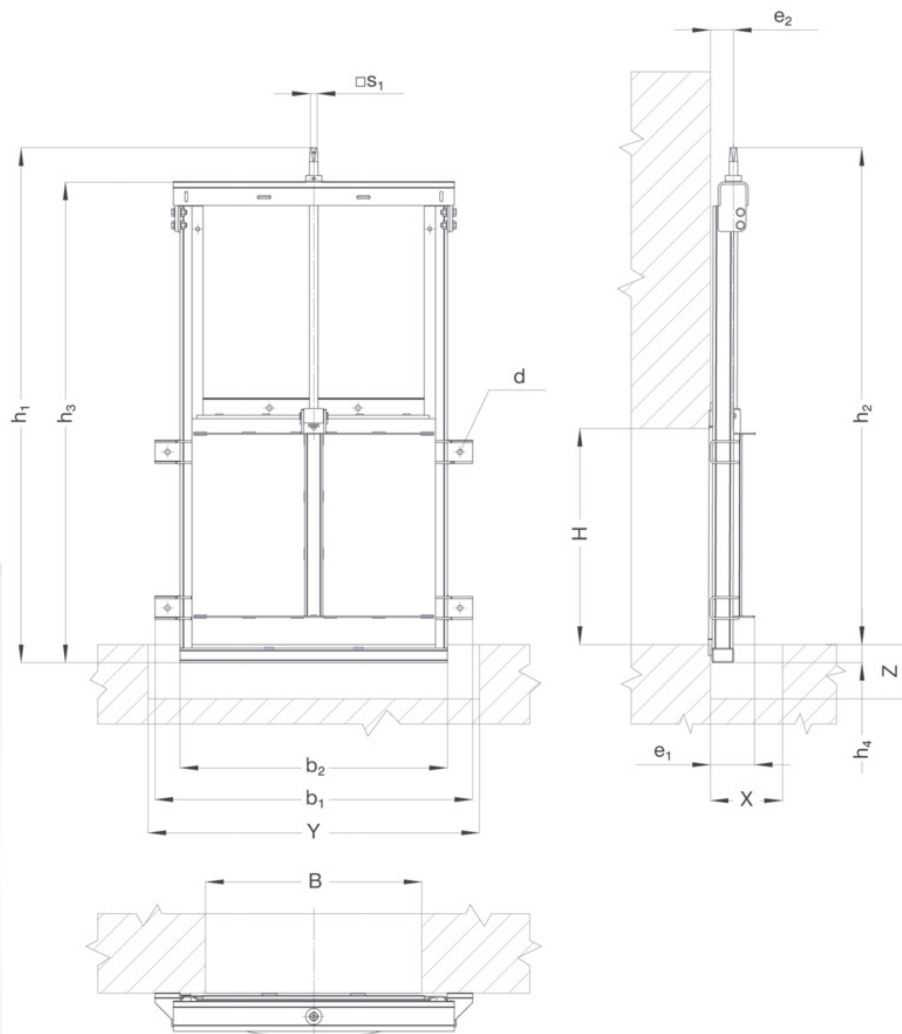

Size BxH	[mm]	150x150	200x200	250x250	300x300	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000
mWc		10	10	10	8	6	6	6	6	6	4	4
X (min)		200	200	200	200	200	200	200	600	600	600	600
Y (min)		450	530	580	630	730	830	930	1050	1150	1250	1350
Z	[mm]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
b1	[mm]	432	482	532	582	682	782	882	990	1090	1190	1290
b2	[mm]	292	342	392	442	542	642	742	854	954	1054	1154
e1	[mm]	103	103	103	103	103	103	122	140	155	172	170
e2	[mm]	63	63	63	63	63	63	63	65	65	65	62
h1	[mm]	538	638	739	838	1038	1233	1428	1682	1882	2082	2282
h2	[mm]	489	589	689	789	988	1184	1379	1613	1813	2013	2213
h3	[mm]	444	544	644	744	944	1139	1334	1592	1792	1992	2192
h4	[mm]	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70
s1	[mm]	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	27.3	27.3	27.3	27.3
Holes (d)		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Turns/stroke		30.2	40.2	50.2	60.2	80.4	100.4	120.4	117.1	133.8	150.5	167.1
Weight approx.	[kg]	16.00	18.00	20.10	25.00	36.00	45.00	55.00	88.00	108.00	125.00	145.00
Volume approx.	[m ³]	0.035	0.04	0.045	0.05	0.072	0.1	0.154	0.233	0.28	0.4	0.5



LOUTSA LOCATION ASPROPYRGOS
Tel.: +30-215-50.16.591
Mob.: +30-6972-075.734
email: sgouros@michanourgiki.gr
site: www.michanourgikisgouros.gr